


# Kelderdeur



KADER CS4 (MM)	NOMINALE AFMETINGEN (MM)	VRIJE DOORGANG (MM)	AFMETINGEN KADER (MM)	VOLLEDIGE AFMETING (MM)
790	790 x 2045	700 x 2000	770 x 2035	810 x 2055
890	890 x 2045	800 x 2000	870 x 2035	910 x 2055
990	990 x 2045	900 x 2000	970 x 2035	1010 x 2055

## DEURBLAD

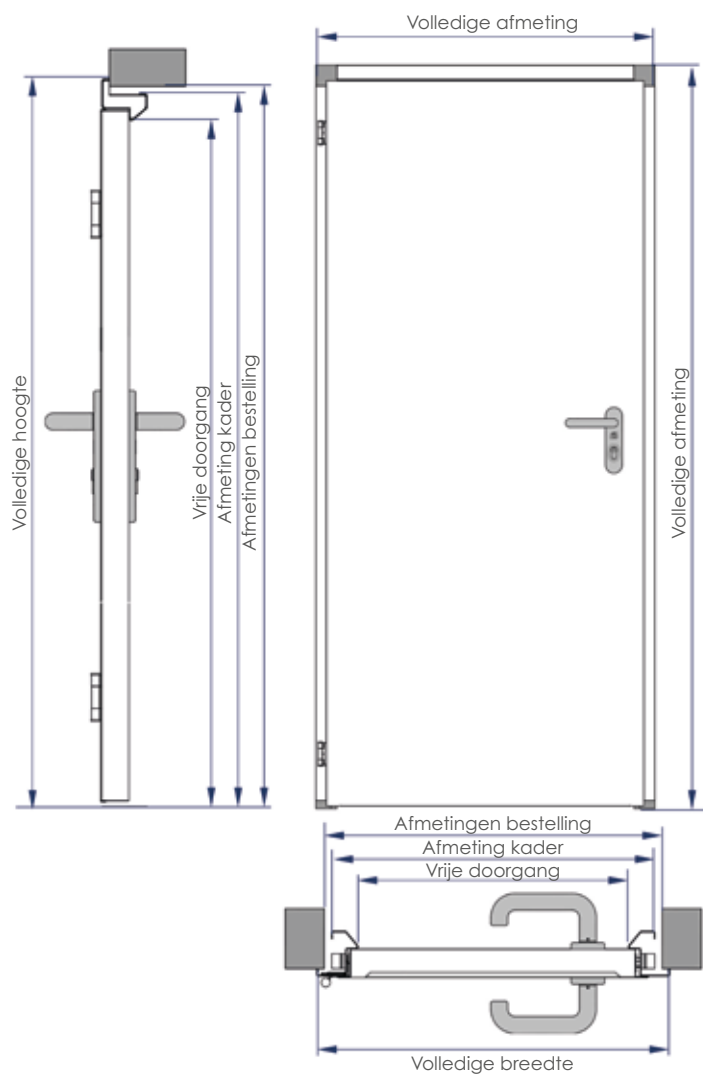

### KENMERKEN DEURBLAD

Dikte deurblad	38 mm
Oppervlakte	Dekking van 17 ±1 mm breed en 1,5 mm ±0,5 mm dikte
Materiaal-type / -dikte	± 0,4 tot ± 0,5 mm dik gegalvaniseerd staal
Mogelijke afwerkingen	Wit voorgeverfd
Interne vulling	Celrooster kern
Anti-heffingsbouten	2 anti-heffingsbouten inbegrepen in de scharnieren
Sluitingspunten	1-punt slot
<b>1</b> Krukplaat	Kruk van ø20 mm en vierkant van 9 mm. Nylon plaat met 72 mm cilinderuitsparing
<b>2</b> Scharnieren	2 scharnieren met anti-heffingsbouten inbegrepen
<b>3</b> Slot	Omkeerbaar slot met cilinderreserve van 72
<b>4</b> Cilinder	Cilinder Europees profiel

## KADER



### KENMERKEN KADER

Kader	Kader CS4
Materiaal-type / -dikte	0,8 mm dik gegalvaniseerd staal
Mogelijke afwerkingen	BL-A voorgeverfd
<b>5</b> Bevestigings-systeem	Afdichtingslipjes / schroefstelsel
<b>6</b> Slotbehuizing	Beschermende behuizing in polypropyleen
<b>7</b> Montagesysteem Type hoogte-breedteverbinding	Door middel van bovenste hoekbeugels en onderste beugels die de omkeerbaarheid van het kader mogelijk maken
<b>8</b> Versterking	Afstandsbalk voor montage
<b>9</b> Onderste einddop	Nylon nokken
<b>10</b> Voorgeboorde schroefgaten	3 aan elke kant van het kader