

# Security Deur

EI, 30




3045



## BRAND-EN INBRAAKWERENDE DEUR

- Metalen brandwerende deur
- 10-punts slot
- Inox of zwarte veiligheidshandgreep
- Inbraakwerende deur in weerstandsklasse RC3
- Geluidswerend met attest Rw 39dB
- Automatische valdorpel
- Poederlak (standaard kleur wit RAL 9010)
- Deur en kader voorgemonteerd
- Zeer vlotte plaatsing
- Spionoog

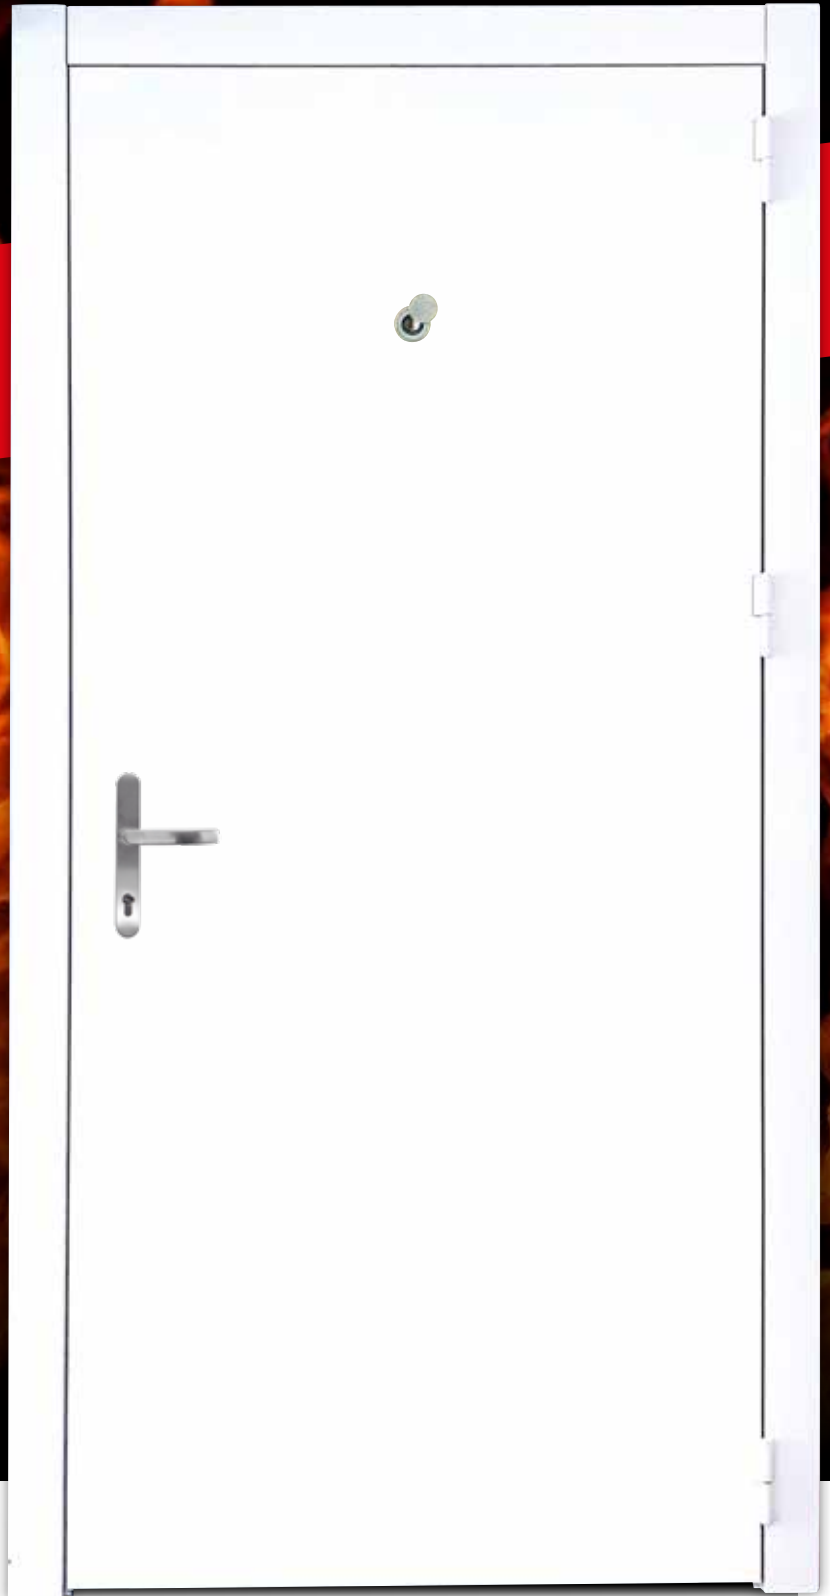

[www.frabeldoors.be](http://www.frabeldoors.be)

## DEURBLAD

- Metalen deur
- Totale dikte = 62,5 mm
- Plaatdikte = 1 mm
- Kern (densiteit) = rotswolpaneel (150 kg/m<sup>3</sup>)
- Meerpuntssluiting MSM 701-RF : 10-punts slot
- Veiligheidsbeslag (standaard cilinder inbegrepen)  
Naar keuze : deurkruk/deurkruk – deurkruk/deurknop – inox of zwart (op voorraad)
- 2 dievenokken
- 3 stalen gelakte scharnieren
- Spionoog
- Automatische valdorpel
- Afwerking in poederlak (standaard kleur wit RAL 9010, 23 andere kleuren mogelijk op bestelling)



### MOGELIJKE PRODUCTIE-AFMETINGEN VOOR OPENINGEN VAN (MM)

|         | min.  | max. |
|---------|-------|------|
| Hoogte  | 1610  | 2140 |
| Breedte | 520   | 1010 |
| Dikte   | 62,50 |      |

Maatwerk mogelijk per 10 mm.

## KASSEMENT

- Metalen kassement, plaatdikte = 1,5 mm
- Breedte omlijstingen = 70 mm
- Verschillende afwerkingen buitenzijde mogelijk : pleisterwerk of omkadering in multiplex of metaal
- Min. totale muurdikte = 150 mm (metalen deurenkader is standaard 115 mm breed)
- Afwerking : in poederlak (standaard kleur RAL 9010, andere kleuren mogelijk op aanvraag)

## OP VOORRAAD


Steeds voorradig in wit (RAL 9010) voor dagopening van (cm) :  
90 x 205 / 100 x 205 / 100 x 215 / 105 x 215

## VOORRAADPROGRAMMA

| HOOGTE DEURBLAD (CM) | BREEDTE DEURBLAD (CM) | DAGOPENING MIN. (CM) | DAGOPENING MAX. (CM) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 201,5                | 83                    | H 204 x B 90         | H 207 x B 93         |
| 201,5                | 93                    | H 204 x B 100        | H 207 x B 103        |
| 211,5                | 93                    | H 214 x B 100        | H 217 x B 103        |
| 211,5                | 98                    | H 214 x B 105        | H 217 x B 108        |

## OP MAAT (MAX. AFMETINGEN)

|       |     |               |               |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 211,5 | 103 | H 214 x B 110 | H 217 x B 113 |
|-------|-----|---------------|---------------|

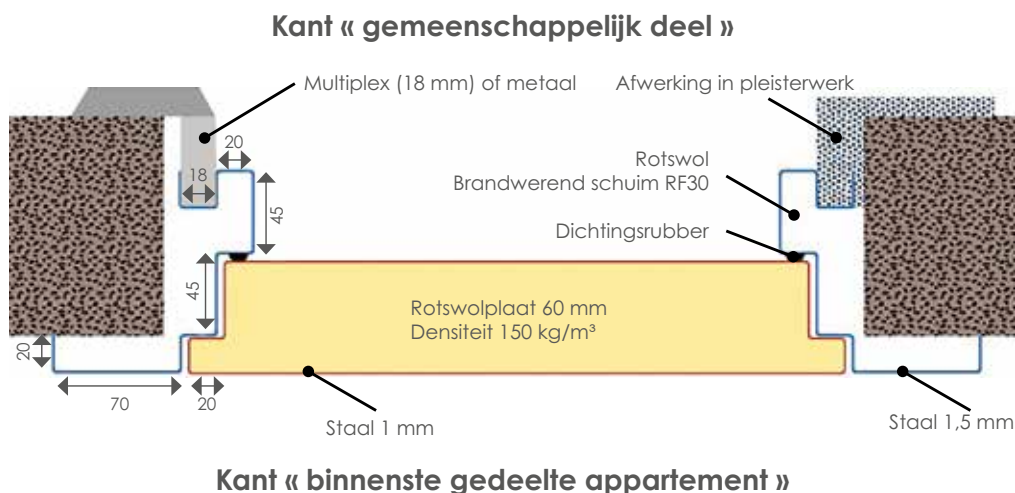

# Brandwerende deur

EI, 30




3132

## BASISKENMERKEN :

- Brandwerend (EN 1634-1)
- Inbraakwerend (EN1627 – 1630) WK2
- Basisgeluidsverzwakking :  $R_w = 37\text{dB}$
- Luchtdichtheid : L4
- Weerstand tegen windbelasting : C5
- Gebruiksfrequentie : weerstand tegen openen en sluiten van klasse C6.
- Mechanische duurzaamheid : klasse 3
- Thermisch isolerend : warmteoverdrachtscoëfficiënt van 1,7 - 2,0 W / (m<sup>2</sup>.k)
- Waterdichtheid : klasse 5

**Specifieke uitvoering beschikbaar op aanvraag (afmetingen, kleuren, slot, dubbele deuren...)**

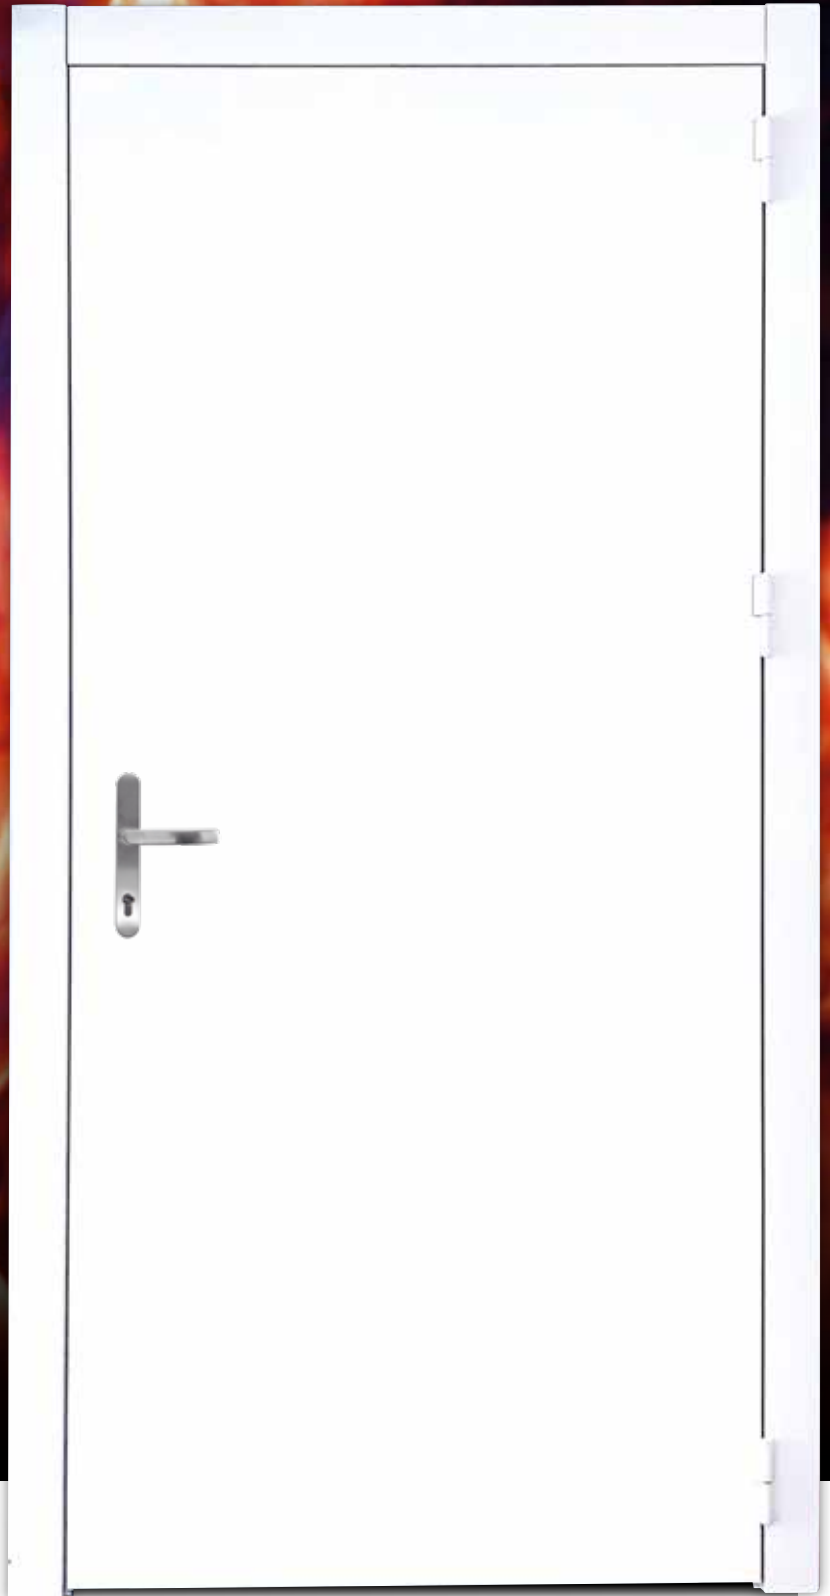

## DEURBLAD

- Metalen deur
- Totale dikte = 62 mm
- Kern (densiteit) = rotswolpaneel (150 kg/m<sup>3</sup>)
- Plaatdikte : 1 mm
- 1 puntsluiting voor cilinder 40/30 mm (niet bijgeleverd)
- 2 dievennokken
- 3 stalen gelakte scharnieren
- Afwerking in poederlak (volgens standaard kleurlijst, zie hieronder)
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen :
  - Zonder automatische valdorpel
  - Met automatische valdorpel (Planet MF) op aanvraag



### AFMETINGEN DEURBLAD (MM)

|             | Minimum             | Maximum             |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Hoogte      | 1770                | 2715                |
| Breedte     | 560                 | 1335                |
| Oppervlakte | 0,99 m <sup>2</sup> | 3,29 m <sup>2</sup> |
| Dikte       | 62,50               |                     |

## KASSEMENT

- Metalen kader, plaatdikte = 1,5 mm
- De omlijsting heeft een breedte van 105 mm.
- Afwerking met hoekkozijn en metalen afwerkingstukken in hetzelfde RAL-kleur als de deuroplijsting voor muren tot 300 mm (muur inbegrepen)
- De ruimte tussen de lijst en de deuropening wordt opgevuld met gips, rotswol en brandwerend PU-schuim nadat ze geplaatst is (niet inbegrepen in de levering).



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 7001 | RAL 7004 |
| RAL 7012 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 |
| RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 7037 | RAL 7038 |
| RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7044 | RAL 7047 |
| RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9002 | RAL 9005 |
| RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9016 |