


Porte de cave



CADRE CS4 (MM)	DIMENSIONS NOMINALE (MM)	PASSAGE LIBRE (MM)	DIMENSIONS DU CADRE (MM)	DIMENSIONS HORS-TOUT (MM)
790	790 x 2045	700 x 2000	770 x 2035	810 x 2055
890	890 x 2045	800 x 2000	870 x 2035	910 x 2055
990	990 x 2045	900 x 2000	970 x 2035	1010 x 2055

VANTAIL

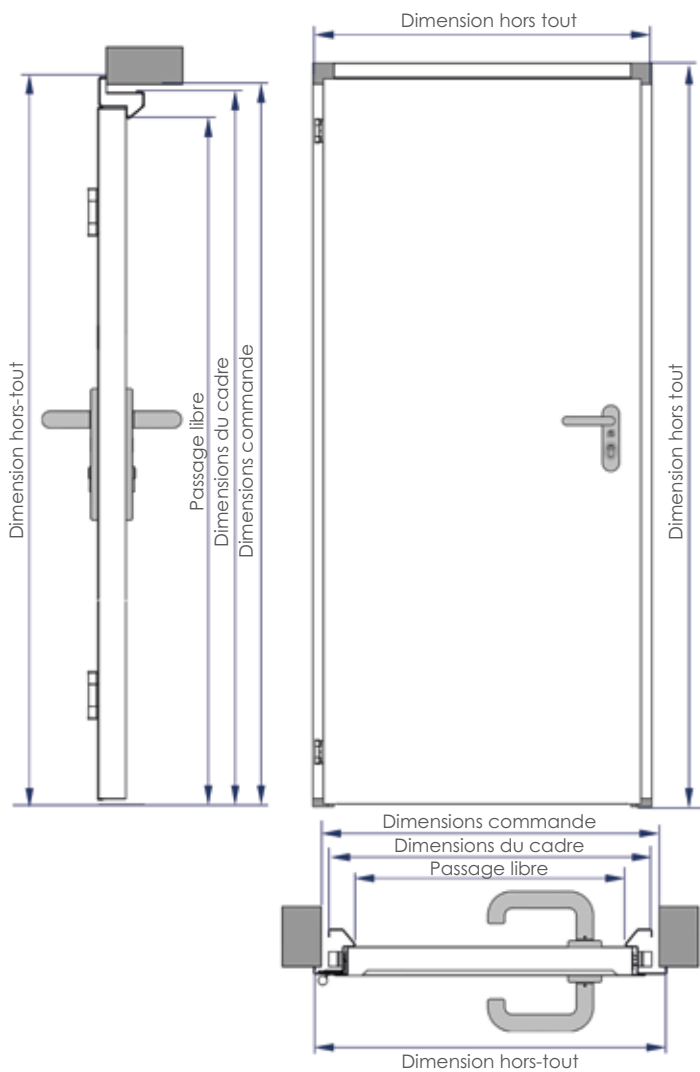

CARACTÉRISTIQUES VANTAIL

Épaisseur du vantail	38 mm
Type de recouvrement	Recouvrement de 17 ± 1 mm de large et $1,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ d'épaisseur
Type de matériau / épaisseur	Acier galvanisé de $\pm 0,4$ à $\pm 0,5 \text{ mm}$ d'épaisseur
Finitions disponibles	Pré-laqué Blanc
Remplissage interne	Âme alvéolaire
Boulons anti-levier	2 boulons anti-levier intégrés dans les paumelles
Points de fermeture	1 point de fermeture
1 Plaque avec béquille	Béquille de $\varnothing 20$ mm et carré traversant de 9 mm. Plaque en nylon avec réservation cylindre de 72 mm
2 Paumelles	2 paumelles avec boulons anti-levier intégrés
3 Serrure	Serrure réversible avec réservation cylindre de 72
4 Cylindre	Cylindre à profil européen

CADRE



CARACTÉRISTIQUES CADRE

Cadre	Cadre CS4
Type de matériau / épaisseur	Acier galvanisé de 0,8 mm d'épaisseur
Finitions disponibles	BL-A pré-laqué
5 Système de fixation	Pattes de scellement / système de vissage
6 Boîtier de serrure	Carter de protection en polypropylène
7 Système d'assemblage Type de jonction hauteur-largeur	Au moyen d'équerres d'angle supérieures et de pattes inférieures qui permettent la réversibilité du cadre
8 Raidisseur	Barre d'écartement pour pose
9 Pattes inférieures	Pattes en nylon
10 Trous préparés pour visser	3 pour chaque côté du cadre