


Bloc-porte laqué à chant plat DE STOCK

Westalack®


Fournie
avec serrure,
gâche et
paumelles
noires

NEW

- ✓ Conforme aux normes de ventilation VMC
- ✓ Sans trou de clé
- ✓ 2 hauteurs en stock:
2015 mm
2115 mm

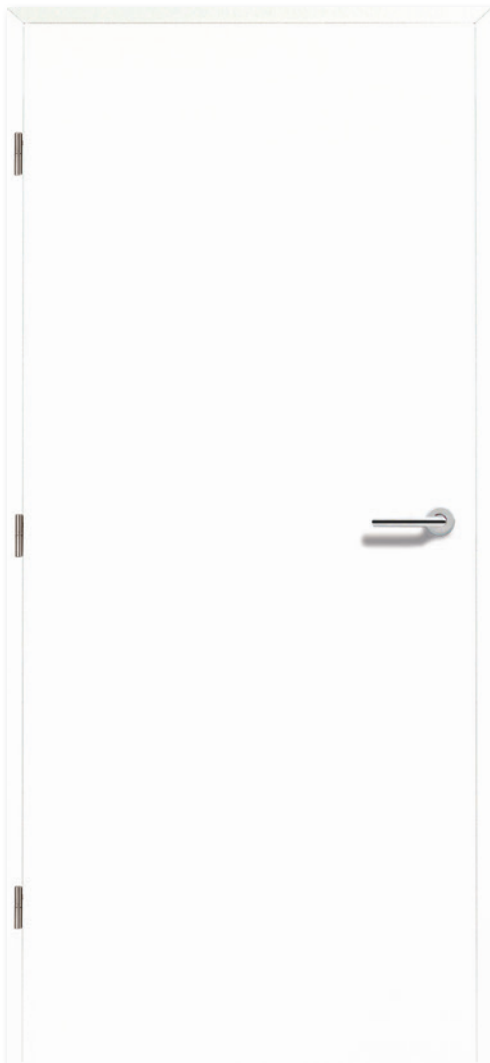


RIMINI
Papier laqué RAL9010 mat*

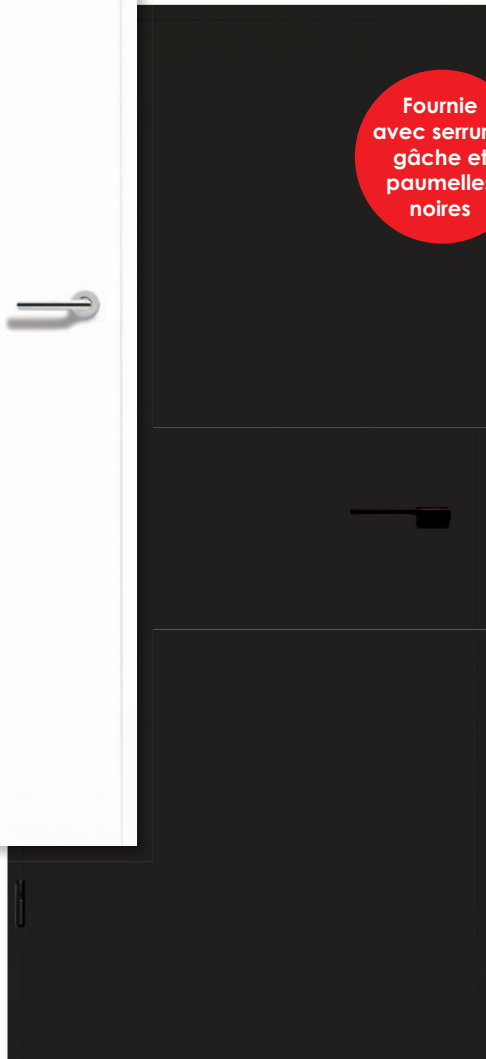


MONZA
Papier laqué RAL9004 mat anti-traces

* Paumelles et serrure noires disponibles en option




Résistance à l'usure



Résistance aux taches



Résistance aux produits d'entretien courants pour le ménage



Résistance à la lumière



Résistance à la température

4 LARGEURS DE PORTES DE STOCK*

Dimensions de vantail	Dimensions de feuillure d'huissérie	Largeur de passage de l'huissérie	Dimension de l'ouverture du mur (gros œuvre) minimum recommandée		Dimension extérieure de l'ébrasement	Dimension extérieure du revêtement
A	B	D	E		C	F
Largeur →	A +7	A -15	A +51	A +66	A +35	A +117
630	637	615	681 - 696		665	747
730	737	715	781 - 796		765	847
780	787	765	831 - 846		815	897
830	837	815	881 - 896		865	947

2 HAUTEURS DE PORTES DE STOCK*

Hauteur →	A +8	A -3	A +33	A +38	A +22	A +63
2015	2023	2012	2048 - 2053		2037	2078
2115	2123	2112	2148 - 2153		2137	2178

*Autres dimensions sur commande

6 ÉPAISSEURS DE MUR DE STOCK*


Dimensions de commande	Épaisseur minimale du mur	Épaisseur maximale du mur
Épaisseur du mur (toutes les données sont indiquées en mm) Domaine d'ajustage du contre chambranle: -4 à +16mm**		
→	-4	+16
100	100	116
125	121	141
145	141	161
165	161	181
185	181	201
205	201	221

* Autres épaisseurs sur commande

** Exception : épaisseur du mur de 100 mm : ± 0 à 16 mm.


Dekorit®

CAPRI
MÉLAMINÉ
LAQUÉ

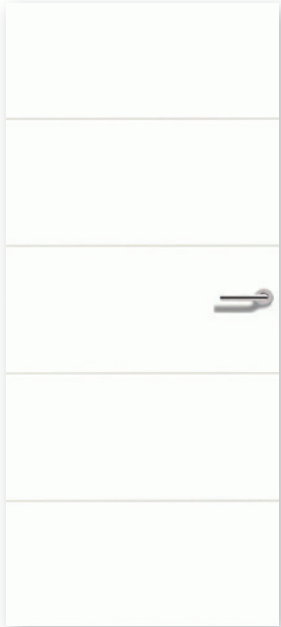

Portalit®

PALERMO
STRATIFIÉ HPS

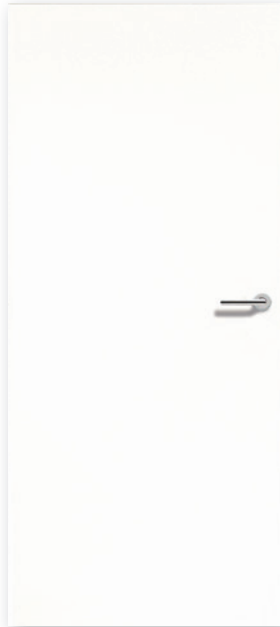


Westalack®

PROVENCE 07
LAQUÉ




	Résistance à l'usure	Résistance à l'abrasion	Résistance aux cendres incandescentes	Résistance aux chocs	Résistance à la vapeur d'eau	Résistance aux taches	Résistance à la lumière	Résistance à la température	Antibactérien* **99% au bout de 24h	Résistance au nettoyage en douceur	Résistance aux produits chimiques à usage domestique
CAPRI PROVENCE 07	✓					✓	✓	✓		✓	✓
PALERMO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


CROQUIS DES COTES POUR PORTES ET HUISSERIES BOIS WESTAG, EXÉCUTION À CHANT PLAT

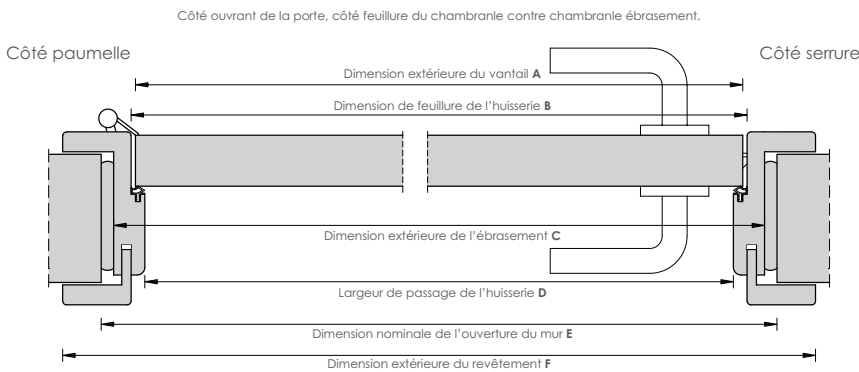

SENS D'OUVERTURE



**DIN GAUCHE
POUSSÉE DROITE**
Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont visibles du côté gauche.



**DIN DROITE
POUSSÉE GAUCHE**
Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont visibles du côté droit.

4 LARGEURS DE PORTES DE STOCK*

Dimensions de vantail	Dimensions de feuillure d'huissérie	Largeur de passage de l'huissérie	Dimension de l'ouverture du mur (gros œuvre) minimum recommandée		Dimension extérieure de l'ébrasement	Dimension extérieure du revêtement
			A	B		
A	B	D	E		C	F
Largeur →	A +7	A -15	A +51	A +66	A +35	A +117
630	637	615	681 - 696		665	747
730	737	715	781 - 796		765	847
780	787	765	831 - 846		815	897
830	837	815	881 - 896		865	947

2 HAUTEURS DE PORTES DE STOCK*

Hauteur →	A +8	A -3	A +33		A +38	A +22	A +63
			A +33	A +38			
2015	2023	2012	2048	2053	2037	2078	
2115**	2123	2112	2148	2153	2137	2178	

* Autres dimensions sur commande
**Uniquement valable pour notre modèle Palermo.

6 ÉPAISSEURS DE MUR DE STOCK*

Dimensions de commande	Épaisseur minimale du mur	Épaisseur maximale du mur
Épaisseur du mur (toutes les données sont indiquées en mm) Domaine d'ajustage du contre chambranle: -4 à +16mm**		
→	-4	+16
100	100	116
125	121	141
145	141	161
165	161	181
185	181	201
205	201	221

* Autres épaisseurs sur commande
** Exception : épaisseur du mur de 100 mm : ± 0 à 16 mm.



www.frabeldoors.be



- ✓ Aisance bas de porte 10 mm (VMC)
- ✓ Sans trou de clé